

# Camión Grúa Autocargante Hasta 30 T/M

---

## Especificaciones de la grúa:


- Accionamiento y control de la grúa mediante radiomando a distancia.
- Cabestrante con capacidad para 2.000 kg. a tiro directo.
- Alcance máximo horizontal: 21m.
- Capacidad de carga máxima a 4,7m de grúa: 5.300 kg.
- Anchura máxima en posición de trabajo: 7 m.

## Especificaciones del camión:

- Anchura del camión: 2,50 m.
- Longitud del camión: 9 m.
- Longitud de la caja: 5 m.
- Capacidad de carga: 3.000 kg

## Utilidades

Transporte , manipulación, carga y descarga, demercancías y maquinaria.  
Funciones diversas en obra.

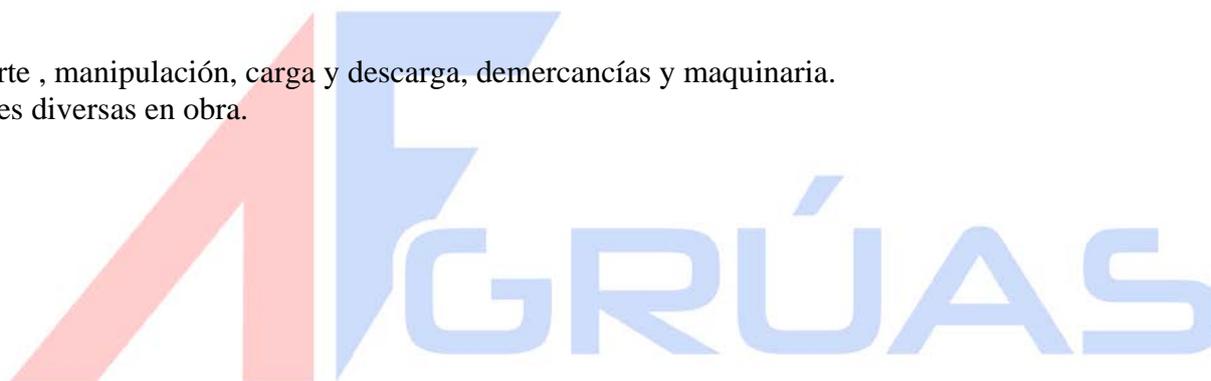

# ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA DE CARGAS

## HIAB XS 288 Datos principales

### Datos técnicos

	EP-5 HiDuo	E-6 HiDuo	EP-4 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Capacidad de elevación max. (kNm)	246	237	259	245	236
Alcance, extensión hidráulica (m)	15,1	16,2	12,7	16,2	21,0
Alcance, extensión manual (m)	17,3	20,6	17,3	20,6	22,6
Alcance con jib (m)	-	-	-	26,2	-
Alcance / fuerza de elevación (m / kg)	2,6 / 9400	2,5 / 9400	2,6 / 9800	2,6 / 9400	2,5 / 9200
	4,5 / 5600	4,5 / 5300	4,4 / 6000	4,5 / 5500	4,7 / 5100
	6,2 / 3900	6,1 / 3750	6,1 / 4200	6,1 / 3900	6,3 / 3550
	8,2 / 2840	7,9 / 2740	8,1 / 3100	7,9 / 2840	8,1 / 2540
	10,4 / 2160	9,8 / 2080	10,3 / 2380	9,8 / 2180	10,0 / 1880
	12,7 / 1740	11,8 / 1660	12,6 / 1940	11,8 / 1740	12,0 / 1460
	15,0 / 1460	13,9 / 1360	-	13,9 / 1420	14,1 / 1160
	-	16,1 / 1160	-	16,1 / 1220	16,3 / 940
	-	-	-	-	18,6 / 800
	-	-	-	-	20,9 / 700
Alcance / fuerza de elevación con jib (m / kg)	-	-	-	19,2 / 330	-
	-	-	-	20,7 / 280	-
	-	-	-	22,3 / 240	-
	-	-	-	24,2 / 200	-
	-	-	-	26,1 / 180	-
Angulo de giro	420°	420°	420°	420°	420°
Altura en posición de plegado (mm)	2335	2335	2335	2335	2335
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1166	1144	1166	1144	1181
Peso - grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	3150	3420	3070	3480	3750
Peso - equipo de estabilizadores (kg)	402 - 487	402 - 487	402 - 487	402 - 487	402 - 487
Peso - jib (kg)	-	-	-	665	-

### HIAB XS 288 E-8 HiPro

